Maximale Aufhängelasten an der Schnürbodenkonstruktion

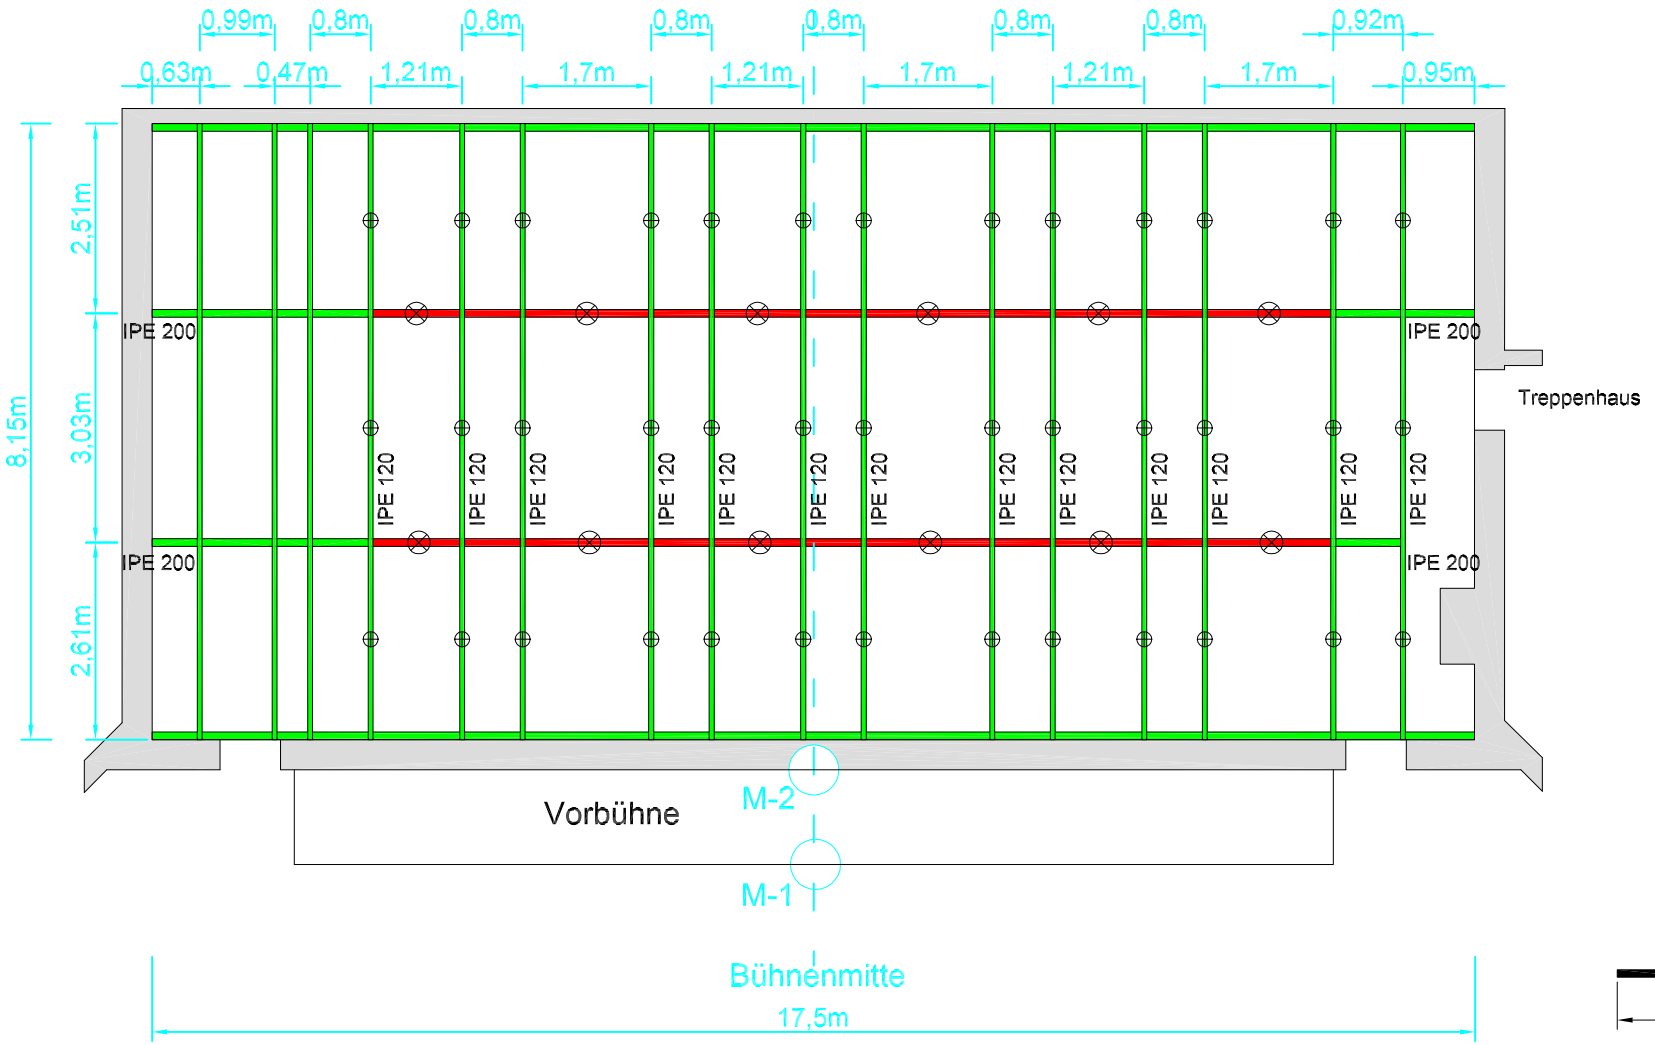

⊕	Lasten max. 250 kg pro Feld in beliebiger Stellung an IPE 120
⊗	Einzellast max 3t. an IPE 200 in beliebiger Stellung, jedoch in der Summe ≤9t. Achtung: Werden pro Träger Lasten angehängt, die in der Summe 3 t. übersteigen muß zwischen den Lasten 1 Feld unbelastet bleiben.
▬	Die Lasten dürfen nur in den gekennzeichneten Bereichen angehängt werden.

HUGENOTTENHALLE

BÜHNENTECHNIK
SCHNÜRBODEN
PLAN-2
10/2008